

1. VARNOSTNI NAPOTKI

⚠ Vzemite si čas in ta navodila natančno preberite ter jih vedno hranite v za to predvidenem predalu na otroškem sedežu, da jih lahko kadarkoli ponovno preberete! Navodila morate otroškemu sedežupriložiti, če ga izročite tretji osebi!

⚠ NEVARNOST! Za zaščito vašega otroka:

- V primeru nezgode s hitrostjo trka, višjo od 10 km/h, se lahko otroški sedež poškoduje, ne da bi bila poškodba vidna. V tem primeru je treba otroški sedež zamenjati. Prosimo, da ga odstranite v skladu s predpisi.
- Otroški sedež mora načeloma pregledati strokovnjak, če je bil poškodovan (npr. če je padel na tla).
- Redno preverjajte, ali je kateri od pomembnih delov morda poškodovan. Predvsem pa se prepričajte, da vse mehanske komponente delujejo brezhibno.
- Delov otroškega sedeža nikoli ne oljite ali mažite z mastjo.
- Otroka nikoli ne pustite nenadzorovanega v otroškem sedežu.
- Otrok naj v vozilo vstopa in izstopa iz njega samo na strani pločnika.
- Otroški sedež zaščitite pred intenzivnimi neposrednimi sončnimi žarki. Otroški sedež se lahko močno segreje, če nanj neposredno sije sonce. Otroška koža je občutljiva in se bi lahko tako poškodovala.
- Tesneje kot se pas prilega telesu vašega otroka, večja je varnost. Zato otroka ne oblecite v debela oblačila pod pasom.
- Na dolgih potovanjih imejte redne odmore, da ima otrok priložnosttekati okrog in se igrati.

⚠ NEVARNOST! Za zaščito vseh potnikov v avtomobilu:

Pri zavrzanju v sili ali v primeru nesreče lahko nezavarovani predmeti in osebe poškodujejo sopotnike v vozilu. Zato vselej pazite, da ...

- so hrbtna naslonjala pri avtomobilskih sedežih fiksirana (npr. premična klop zadnjega sedeža mora zaskočiti).
- morajo biti v vozilu (npr. na zadnji polici) dobro zavarovani vsi težki predmeti ali predmeti z ostrimi robovi.
- morajo biti vse osebe v vozilu pripete z varnostnimi pasovi.
- mora biti avtomobilski otroški sedež v vozilu zavarovan tudi takrat,ko v njem ni otroka.

5. NEGA IN VZDRŽEVANJE

Uporabljajte izključno originalne nadomestne sedežne prevleke BRITAX RÖMER, saj je sedežna prevleka bistveni sestavni del otroškega sedeža in izpolnjuje pomembne funkcije za zagotavljanje brezhibnega delovanja sistema. Nadomestne prevleke za sedeže dobite pri vašem trgovcu.

- Prevleko lahko snamete in jo z blagim pralnim sredstvom operete v pralnem stroju s programom za občutljivo perilo (30 °C). Prosimo, upoštevajte navodilo na pralni etiketi prevleke.

- Plastične dele lahko očistite z milnico. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev (npr. topil).

⚠ NEVARNOST! Otroškega sedeža ni dovoljeno uporabljati brez sedežne prevleke.

- Odstranjevanje sedežne prevleke**
- Vzglavnik avtomobilskega sedeža potisnite v njegov najvišji položaj.
 - Iztaknite kavlje prevleke **19** na zadnji strani hrbtnega naslonjala.
 - Snemite zgornji del prevleke in jo prevrnite naprej na sedalno površino.
 - Iztaknite kavlje prevleke **19** na sprednji strani hrbtnega naslonjala in na obeh straneh sedalne dela ter sprostite plastični kartici na sprednji strani sedežne blazine.
- Prevleko snemite s sedalne površine.**

- Odstranjevanje sedežne prevleke vzglavnika**
- Iztaknite zanke prevleke **20** na zadnji strani hrbtnega naslonjala.
 - Iztaknite kavlje prevleke **19** na sprednji strani hrbtnega naslonjala.
 - Snemite prevleko vzglavnika **22** v ta namen iztaknite oba kavlja na spodnji strani vzglavnika.

► Zdal lahko prevleko operete. Prosimo, upoštevajte navodilo na pralni etiketi prevleke.

Namestitev prevleke
Za namestitev prevleke ravnajte v obratnem vrstnem redu.

⚠ OPOZORILO! Za zaščito pri rokanju z otroškim sedežem:

- Otroškega sedeža nikoli ne uporabljajte nepritrjenega, tudi za poskusno sedenje ne.
- Pri povleku hrbtnega naslonjala navzgor **12** se ne sme nič nahajati v območju med hrbtnim naslonjalom **12** in sedežno blazino **09**. Vi ali vaš otrok, si lahko npr. stisne ali poškoduje prste.
- Da bi preprečili poškodbe, pazite, da se avtomobilski otroški sedež ne zagodzi med trde predmete (vrti vozila, vodila sedeža itd.).
- Če otroškega sedeža ne uporabljate, ga hranite na varnem mestu. Na sedež ne odlagajte težkih stvari in ga ne skladiščite neposredno zraven virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.

⚠ POZOR! Za zaščito vozila:

- Na določenih avtomobilskih sedežnih prevlekah iz občutljivejših materialov (npr. velurja, usnja itd.) lahko zaradi uporabe otroškega sedeža ostanejo sledi obrabe. Za optimalno zaščito vaših avtomobilskih sedežnih prevlek svetujemo uporabo podlage za otroški sedež BRITAX RÖMER iz našega programa dodatne opreme.

2. UVOD

Veseli nas, da lahko naš otroški sedež vašega otroka varno spremlja skozi del življenjskega obdobja.

Da bi bil vaš otrok pravilno zaščiten, je treba otroški sedež pravilno vgraditi in uporabljati tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo!

Če imate vprašanja glede uporabe, se obrnite na nas:

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Nemčija

T: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F: +49 (0) 8221 3670 -210
E-naslov.: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

Britax Childcare
BritaxExcelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E-naslov.: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com


V teh navodilih se uporabljajo naslednji navedeni simboli:

Simbol	Opozorilna beseda	Razlaga
	NEVARNOST!	Nevarnost hudih telesnih poškodb
	OPOZORILO!	Nevarnost lažjih telesnih poškodb
	POZOR!	Nevarnost materialne škode
	NASVET!	Koristni napotki

Navodila o ravnanju, ki sledijo strogemu vrstnemu redu, so oštevilčena.

Primer:

- 1. Pritisnite gumb ...**

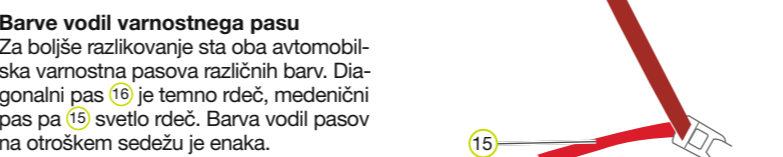

Barve vodil varnostnega pasu

Za boljše razlikovanje sta oba avtomobilska varnostna pasova različnih barv. Diagonalni pas **16** je temno rdeč, medenični pas pa **15** svetlo rdeč. Barva vodil pasov na otroškem sedežu je enaka.

⚠ NEVARNOST! Varnostni otroški sedež v vozilu mora biti vedno zavarovan, tudi taktakrat, ko v njem ni otroka.

PONOVNA NAMESTITEV HRBTNEGA NASLONJALA:

- 4. Sledite korakom 1 – 7 v poglavju 9.1 "Demontaža hrbtnega naslonjala" v obratnem vrstnem redu.**

Prosimo, upoštevajte predpise za odstranjevanje odpadkov, ki veljajo v vaši državi.

Odstranjevanje embalaže	Zabojnik za kartone
Sedežna prevleka	Preostali odpadki, termična reciklaža
Deli iz umetnih mas	Glede na oznako v ustrezen zabojnik
Kovinski deli	Zabojnik za kovine
Trakovi pasov	Zabojnik za poliester
Zaponka & jeziček	Preostali odpadki

8. Namestitev s hrbtnim naslonjalom

8.1 Z ISOFIT + HRBTNO NASLONJALO

Varnostni otroški sedež se v avto fiksno vgradi z zaskočnima ročicama ISOFIT **05**. Vašega otroka nato pripnete v otroški sedež s 3-točkovnim varnostnim pasom vozila.



- Če vaše vozilo ni serijsko opremljeno s pomožnimi vodili ISOFIX, pritrdite pomožna vodila **02**, priloženi sedežu*, tako, da je izrez obrnjen proti dvema pritrđšcema ISOFIX **01** vašega vozila.

ⓘ NASVET! Pritrdišča ISOFIX se nahajajo med sedežno površino in hrbtnim naslonjalom avtomobilskega sedeža.

*Pomožni vodili olajšata vgradnjo otroškega sedeža s pomočjo pritrđšč ISOFIX in preprečita poškodbe avtomobilskih sedežnih prevlek. Če jih ne uporabljate, jih odstranite in skladiščite na varnem mestu. Pri vozilih s poklopnim hrbtnim naslonjalom je treba pred poklopom hrbtnega naslonjala pomožni vodili odstraniti. Morebitne težave nastanejo običajno zaradi umazanije ali tujkov na pomožnih vodilih ali jezičku. Odstranite umazanijo ali tujke, da preprečite takšne težave.

3. HOMOLOGACIJA

BRITAX RÖMER Otroški sedež	Atest in homologacija po ECE* R 44/04	
	Skupina	Telesna teža
KIDFIX ² R KIDFIX ² S	II-III	od 15 do 36 kg


* ECE = Evropski standard za varnostno opremo

Avtomobilski otroški varnostni sedež je projektiran, preizkušen in potrjen v skladu z zahtevami evropskega standarda za otroško varnostno opremo (ECE R 44/04). Znak atesta E (v krogu) in homologacijska številka sta navedena na oranžni homologacijski etiketi (prilepljena na otroškem avtomobilskem sedežu).





⚠ NEVARNOST! Homologacija preneha veljati takoj, ko na otroškem sedežu karkoli spremenite. Spremembe lahko izvede izključno proizvajalec. Otroški sedež je odobren za uporabo tako z kot tudi brez varovala SecureGuard.

⚠ OPOZORILO! Sedež KIDFIX² R in KIDFIX² S je dovoljeno uporabljati izključno za varovanje vašega otroka v vozilu. V nobenem primeru ni primeren za priložnostno sedenje doma ali kot otroška igrača.

⚠ NEVARNOST! Otroka ali otroškega sedeža nikoli ne zavarujte z 2-točkovnim pasom. Če je vaš otrok v otroškem sedežu pripet samo z 2-točkovnim varnostnim pasom, lahko v primeru nesreče pride do hudih poškodb ali celo smrti.

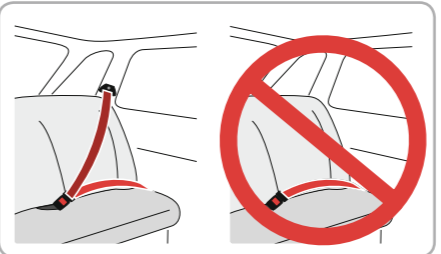

- Vzglavnik avtomobilskega sedeža potisnite v njegov najvišji položaj.
- Izvedite korake v poglavju 6 „NASTAVITEV VZGLAVNIKA“.



- Nastavitveni gumb ISOFIT **08** držite pritisnjen in zaskočni ročici ISOFIT **05** popolnoma izvlecite.
- Na obeh straneh sedeža drugega proti drugemu pritisnite zeleni varnostni gumb **07** in rdeči sprostilni gumb **06**. Tako zagotovite, da bosta oba kavlja zaskočnih ročic ISOFIT **05** odprta in pripravljena za uporabo.

- Otroški sedež namestite v smeri vožnje in na avtomobilski sedež, ki je odobren za tako uporabo. Bodite pozorni na to, da naslonjalo otroškega sedeža **12** po celotni površini nalega na hrbtno naslonjalo avtomobilskega sedeža.

- Obe zaskočni ročici ISOFIT **05** namestite neposredno pred obe pomožni vodili **02**.

- Obe zaskočni ročici **06** potisnite v pomožni vodili **02**, dokler zaskočni ročici ISOFIT **05** **na obeh straneh slišno ne zaskočita (»klik«)**.

⚠ NEVARNOST! Zeleni varnostni gumb **07** mora biti viden na obeh straneh, da je otroški sedež pravilno pritrjen.

- Nastavitveni gumb ISOFIT **08** držite pritisnjen in otroški sedež potisnite čim bolj nazaj.

- Avtomobilski otroški sedež stresite, da se prepričate, ali je trdno pritrjen, in ponovno preverite varnostna gumba **07**, da zagotovite, da sta **oba** popolnoma zelena.



- Izvedite korake v poglavju 8.3 „VAROVANJE VAŠEGA OTROKA“.

4. UPORABA V VOZILU

Upoštevajte navodila za uporabo otroških zadrževalnih sistemov v navodilih za uporabo vašega vozila. Sedež se lahko v vozilih uporablja s sistemi pritrjevanja ISOFIX (glej seznam tipov) in v vozilih 3-točkovnim varnostnim pasom.

V navodilih za uporabo vašega vozila najdete informacije o avtomobilskih sedežih, ki imajo homologacijo za otroške varnostne sedeže razreda teže **15 do 36 kg**.


KIDFIX² R in KIDFIX² S je odobren za dva različna načina vgradnje:

Simbol	Način vgradnje	Vrsta dovoljenja
	z zaskočnima ročicama ISOFIT na pritrđiščih ISOFIX v vozilu. Upoštevajte seznam tipov vozil.	pol-univerzalen ¹⁾
	s 3-točkovnim pasom vozila	univerzalen

¹⁾To pomeni, da se lahko otroški sedež uporablja samo v vozilih, ki so navedena v priloženem seznamu tipov vozil. Ta seznam tipov se stalno posodablja. Najsdobnejšo verzijo dobite pri nas ali na spletni strani www.britax-roemer.com

Otroški sedež lahko uporabite:

obrnjen v smeri vožnje	da
obrnjen proti smeri vožnje	ne ¹⁾
z 2-točkovnim pasom	ne
s 3-točkovnim pasom ²⁾	da
s pritrđišči ISOFIX (med sedežno površino in naslonjalom)	da
na sprednjem sopotnikovem sedežu	da ³⁾
na zunanjih straneh zadnjega sedeža	da
na srednjem zadnjem sedežu (s -3-točkovnim pasom)	da ⁴⁾

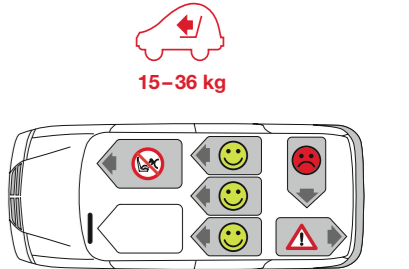

¹⁾Dovoljena je uporaba samo na sedežu, ki je obrnjen nazaj (npr. dostavno vozilo, minibus), in je namenjen tudi prevozu odraslih oseb. Na ta sedež ne sme učinkovati zračna blazina vozila.

²⁾Varnostni pas mora biti potrjen po standardu ECE R 16 (ali drugem primerljivemu standardu), npr. prepoznate ga po črki „E“, „e“ v krogu na kontrolni etiketi na pasu.

³⁾Pri sprednji zračni blazini: avtomobilski sedež potisnite daleč nazaj, po potrebi upoštevajte napotke v priložniku vozila.

⁴⁾Uporaba ni možna, če je na voljo le 2-točkovni varnostni pas.

15 kg – 36 kg
(~4 L – 12 L)

britax
römer

KIDFIX² R
KIDFIX² S

Navodila za uporabo








- ⚠ Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka preverite, ali ...
 - je otroški varnostni sedež na obeh straneh vpet z zaskočnima ročicama (05) v pritrdišča ISOFIX (01) in da sta oba varnostna gumba (07) popolnoma zelena,
 - medenični pas (15) poteka na obeh straneh sedežne blazine skozi svetlo rdeče vodilo pasu (04),
 - medenični pas (15) poteka skozi svetlordeče varovalo SecureGuard (13),
 - diagonalni pas (16), na strani avtomobilске zaponke pasu (18), prav tako poteka v svetlo rdečemu vodilu pasu (04) sedežne blazine,
 - diagonalni pas (16) poteka skozi temno rdeč nosilec pasu (03) na vzglavniku,
 - diagonalni pas (16) poteka poševno v smeri nazaj,
 - so pasovi napeti in ne zasukani,
 - in da se avtomobilska zaponka pasu (18) ne nahaja v svetlo rdečem vodilu pasu (04) sedežne blazine.

⚠ **NEVARNOST!** Če vaš otrok poskuša pritisniti varnostna gumba ISOFIT (07) ali odpreti avtomobilsko zaponko pasu (18) ali vpeljati diagonalni pas (16) v svetlordeče varovalo SecureGuard (13), vozilo zaustavite, kakor hitro je to mogoče. Preverite, ali je otroški sedež pravilno pritrjen in zagotovite, da je vaš otrok pravilno zavarovan. Otroku pojasnite nevarnosti, povezane z njegovim ravnanjem.

ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN DEMONTAŽA:

Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža sledite korakom v poglavju 7 "DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA".



- Jeziček zaponke vtaknite v avtomobilsko zaponko pasu (18), tako da slišno zaskoči (KLIK).
- Položite diagonalni pas (16) in medenični pas (15) na strani avtomobilске zaponke pasu (18) v svetlo rdeče vodilo pasu (04) sedežne blazine.
 - ⚠ **NEVARNOST!** Avtomobilska zaponka pasu (18) se ne sme nahajati med svetlo rdečim vodilom pasu (04) in naslonjalom za roke.
- Medenični pas (15) na drugi strani sedežne blazine prav tako speljite skozi svetlo rdeče vodilo pasu (04).
 - ⚠ **NEVARNOST!** Medenični pas (15) mora na obeh straneh potekati kolikor je to mogoče nizko prek dimelj vašega otroka.
- Medenični pas (15) vpeljite v svetlordeče varovalo SecureGuard (13).
 - ⚠ **NEVARNOST!** Pazite, da ne vpeljete diagonalnega pasu (16) v svetlo rdeče varovalo SecureGuard (13).
- Diagonalni pas (16) speljite skozi temno rdeč nosilec pasu (03) vzglavnika (22) tako, da poteka v celoti in nezasukan skozi nosilec pasu (03).
 - ⓘ **NASVET!** Če hrbtno naslonjalo (12) pokriva nosilec pasu (03), lahko prestavite vzglavnik (22) navzgor. Zdaj je mogoče diagonalni pas (16) z lahkoto namestiti. Zdaj vzglavnik (22) ponovno namestite na pravilno višino. Prepričajte se, da je gumb na nosilcu pasu (03) povsem zaprt.


- Prepričajte se, da diagonalni pas (16) poteka prek ključnice vašega otroka in ne preko vratu.
 - ⓘ **NASVET!** Višino vzglavnika (22) lahko prilagodite tudi v vozilu.
 - ⚠ **NEVARNOST!** Diagonalni pas (16) mora potekati poševno v smeri nazaj. Potek pasu lahko regulirate s premično sponko pasu na varnostnem pasu vašega vozila.
 - ⚠ **NEVARNOST!** Diagonalni pas (16) ne sme nikoli potekati naprej do avtomobilskega preusmerjevalnika pasu. V tem primeru lahko otroški sedež uporabljate samo na zadnjem sedežu.
- Napnite avtomobilski varnostni pas tako, da povlečete diagonalni pas (16).
- Upošteвайте korake v poglavju 8 „Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka preverite, ali ...“

9. UPORABA KOT SEDEŽNA BLAZINA




9.1 DEMONTAŽA HRBTNEGA NASLONJALA

Varnostni otroški sedež lahko za starostno skupino 3 (22 kg do 36 kg) brez hrbtnega naslonjala uporabite tudi kot sedežno blazino. Spodnji koraki opisujejo demontažo in montažo hrbtnega naslonjala. Za delo potrebujete priloženi Torx izvijač TX20. BRITAX RÖMER priporoča, da, če je to mogoče, sedež uporabljate s hrbtnim naslonjalom, saj le-to v primeru stranskega udarca nudi optimalno zaščito otroka. Pri uporabi sedeža brez hrbtnega naslonjala je zadostna zaščita zagotovljena le na sedežnih mestih, zavarovanih s stransko zračno zaveso. Za informacije o opremi vašega vozila kontaktirajte proizvajalca vozila.

⚠ **NEVARNOST!** Proizvod uporabljajte le za dvig sedalne višine za starostno skupino 3 (22 do 36 kg) in če je vaš otrok višji od 125 cm. Pri drugih starostnih skupinah je treba proizvod **uporabljati skupaj s hrbtnim naslonjalom**. Priporočamo, da sedež uporabljate skupaj s hrbtnim naslonjalom dokler je to mogoče, kot sedežno blazino za dvig sedalne višine pa šele nad višino otroka 135 cm.



- Sedež položite na vodoravno površino.
- Odprite pokrov predala (25) na spodnji strani sedežne blazine in vzemite ven Torx-izvijač.





9.2 UPORABA PRILAGODLJIVEGA VODILA PASU


Pri nekaterih modelih diagonalni pas (16) zaradi konstrukcijskih lastnosti ne poteka idealno prek ramen vašega otroka. Pri uporabi dvig sedalne višine (sedežna blazina) zmeraj preverite, ali je diagonalni pas (16) v predvidenem položaju. Če diagonalni pas (16) ne poteka znotraj za to predvidenega (zelenega) območja, je treba dodatno uporabiti prilagodljivo vodilo pasu (24).



Nameščanje prilagodljivega vodila pasu – pritrđitev z zaskočnima ročicama ISOFIT



Nameščanje prilagodljivega vodila pasu – pritrđitev s 3-točkavnim pasom vozila




- Odprite pokrov predala (25) na spodnji strani sedežne blazine in izvlčite prilagodljivo vodilo pasu (24).
- Zaprte pokrov predala (25).

- Odprite pokrov predala (25) na spodnji strani sedežne blazine in izvlčite prilagodljivo vodilo pasu (24).
- Zaprte pokrov predala (25).



- Privzdignite prevleko hrbtnega naslonjala (12) in jo preložite naprej.
- Privzdignite prevleko sedežne blazine (09) in jo preložite nazaj.
- Odvijte 4 Torx vijake na hrbtnem naslonjalu (12).
- Sedežno blazino (09) potisnite v smeri hrbtnega naslonjala (12), da sprostite povezovalo.
- Da bi vijake varno shranili, vse 4 vijake privijte v za to predvidene luknje v hrbtnem naslonjalu (12).
- Povlecite prevleko sedežne blazine (09) nazaj in zatakajte prozorni plastični element v za ta namen predvideni utor.







9.3 PRITRDITEV Z ZASKOČNIMA ROČICAMA ISOFIT KOT SEDEŽNA BLAZINA BREZ HRBTNEGA NASLONJALA

Varnostni otroški sedež se v avto fiksno vgradi z zaskočnima ročicama ISOFIT. Vašega otroka nato pripnete v otroški sedež s 3-točkavnim varnostnim pasom vozila.



- Če vaše vozilo ni serijsko opremljeno s pomožnimi vodili ISOFIX, pritrđite pomožni vodili (02), priloženi sedežu*, tako, da je izrez obrnjen proti dvema pritrdiščema ISOFIX (01) vašega vozila.
 - ⓘ **NASVET!** Pritrdišča ISOFIX se nahajajo med sedežno površino in hrbtnim naslonjalom avtomobilskega sedeža.

*Pomožni vodili olajšata vgradnjo otroškega sedeža s pomočjo pritrdišč ISOFIX in preprečita poškodbe avtomobilskih sedežnih prevlek. Če jih ne uporabljate, jih odstranite in skladiščite na varnem mestu. Pri vozilih s poklopnim hrbtnim naslonjalom je treba pred poklopom hrbtnega naslonjala pomožni vodili odstraniti. Morebitne težave nastanejo običajno zaradi umazanije ali tujkov na pomožnih vodilih ali jeziku. Odstranite umazanijo ali tujke, da preprečite takšne težave.



- Kovinsko pritrdilo (26) potisnite v zaskočno ročico ISOFIX (27), ki se nahaja na spodnji strani avtomobilске zaponke pasu.
 - 4. Vodilno zaponko (28) prilagodljivega vodila pasu (24) položite na sedalno površino sedežne blazine.
 - 5. Upošteвайте nadaljnje korake za vrsto montaže 9.4 PRITRDITEV S 3-TOČKOVNIM PASOM KOT SEDEŽNA BLAZINA BREZ HRBTNEGA NASLONJALA
 - 6. Vodilno sponko (28) zatakajte v diagonalni pas. Pazite, da traku prilagodljivega vodila pasu (24) Ne zavijete ali prepletete.
 - 7. Vodilno sponko (28) prilagodite tako, da bo diagonalni pas (16) znotraj zelenega območja. Če diagonalni pas kljub prilagodljivemu vodilu pasu (24) ni v zelenem območju, otroškega sedeža brez hrbtnega naslonjala na tem sedežnem mestu ni dovoljeno uporabljati.
 - ⚠ **NEVARNOST!** Diagonalni pas mora biti zmeraj v predvidenem območju.

- ⚠ **Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka preverite, ali ...**
 - je otroški varnostni sedež na obeh straneh vpet z zaskočnima ročicama (05) v pritrdišča ISOFIX (01) in da sta oba varnostna gumba (07) popolnoma zelena,
 - medenični pas (15) poteka na obeh straneh sedežne blazine skozi svetlo rdeče vodilo pasu (04),
 - medenični pas (15) poteka skozi svetlordeče varovalo SecureGuard (13),
 - diagonalni pas (16) na strani avtomobilске zaponke pasu (18) prav poteka skozi svetlo rdeče vodilo pasu (04) sedežne blazine,
 - diagonalni pas (16) poteka poševno v smeri nazaj,
 - so pasovi napeti in ne zasukani,
 - in da se avtomobilska zaponka pasu (18) ne nahaja v svetlo rdečem vodilu pasu (04) sedežne blazine.


⚠ **NEVARNOST!** Če vaš otrok poskuša pritisniti varnostna gumba ISOFIT (07) ali avtomobilsko zaponko pasu (18) odpreti ali vpeljati diagonalni pas (16) v svetlo rdeče varovalo SecureGuard (13), vozilo zaustavite, kakor hitro je to mogoče. Preverite, ali je otroški sedež pravilno pritrjen in zagotovite, da je vaš otrok pravilno zavarovan. Otroku pojasnite nevarnosti, povezane z njegovim ravnanjem.

ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN DEMONTAŽA:

Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža sledite korakom v poglavju 7 "DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA".

9.4 PRITRDITEV S 3-TOČKOVNIM PASOM KOT SEDEŽNA BLAZINA BREZ HRBTNEGA NASLONJALA

Otroški sedež se v avtomobil ne vgradi fiksno. Skupaj z vašim otrokom bo preprosto zavarovan s 3-točkavnim varnostnim pasom vozila.



- Otroški sedež namestite na primeren sedež vozila.



Izvedite korake v poglavju 9.5 „ZAVAROVANJE OTROKA V OTROŠKEM SEDEŽU BREZ HRBTNEGA NASLONJALA“.

- ⚠ **Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka preverite, ali ...**
 - je otroški sedež varno pritrjen,
 - medenični pas (15) poteka na obeh straneh sedežne blazine skozi svetlo rdeče vodilo pasu (04),
 - medenični pas (15) poteka skozi svetlo rdeče varovalo SecureGuard (13),
 - diagonalni pas (16) na strani avtomobilске zaponke pasu (18) prav poteka skozi svetlo rdeče vodilo pasu (04) sedežne blazine,
 - diagonalni pas (16) poteka poševno v smeri nazaj,
 - so pasovi napeti in ne zasukani,
 - in da se avtomobilska zaponka pasu (18) ne nahaja v svetlo rdečem vodilu pasu (04) sedežne blazine.

⚠ **NEVARNOST!** Če vaš otrok poskuša odpreti avtomobilsko zaponko pasu (18) ali vpeljati diagonalni pas (16) v svetlo rdeče varovalo SecureGuard (13), vozilo zaustavite, kakor hitro je to mogoče. Preverite, ali je otroški sedež pravilno pritrjen in zagotovite, da je vaš otrok pravilno zavarovan. Otroku pojasnite nevarnosti, povezane z njegovim ravnanjem.

ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN DEMONTAŽA:

Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža sledite korakom v poglavju 7 "DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA".



- Namestite vašega otroka v otroški sedež.
- Izvlčite varnostni pas vozila in ga napeljite prek otroka v avtomobilsko zaponko pasu (18).
 - ⚠ **NEVARNOST!** Pazite, da varnostni pas vozila ni zasukan, ker v nasprotnem primeru zadrževalni sistem nima polne zaščitne funkcije.
- Jeziček zaponke vtaknite v avtomobilsko zaponko pasu (18), tako da slišno zaskoči (KLIK).
- Položite diagonalni pas (16) in medenični pas (15) na strani avtomobilске zaponke pasu (18) v svetlo rdeče vodilo pasu (04) sedežne blazine.
 - ⚠ **NEVARNOST!** Avtomobilska zaponkapasu (18) ne sme biti napeljana skozi svetlo rdeče vodilo pasu (04). Medenični pas (15) mora na obeh straneh potekati kolikor je to mogoče nizko prek dimelj vašega otroka.
- Medenični pas (15) vpeljite v svetlordeče varovalo SecureGuard (13).
 - ⚠ **NEVARNOST!** Pazite, da ne vpeljete diagonalnega pasu (16) v svetlo rdeče varovalo SecureGuard (13).

8.2 S 3-TOČKOVNIM PASOM + HRBTNO NASLONJALO



Izvedite korake v poglavju 6 „NASTAVITEV VZGLAVNIKA“.

- Namestite otroški sedež na sedež vozila. Bodite pozorni na to, da naslonjalo otroškega sedeža (12) po celotni površini nalega na hrbtno naslonjalo avtomobilskega sedeža.
 - ⓘ **NASVET!** Če vzglavnik sedeža vozila pri tem moti, ga odstranite in varno shranite v vozilu.
- Izvedite korake v poglavju 8.3 „ZAVAROVANJE VAŠEGA OTROKA“.

⚠ Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka preverite, ali ...


- je otroški sedež varno pritrjen,
- medenični pas (15) poteka na obeh straneh sedežne blazine skozi svetlo rdeče vodilo pasu (04),
- medenični pas (15) poteka skozi svetlo rdeče varovalo SecureGuard (13),
- diagonalni pas (16) na strani avtomobilске zaponke pasu (18) prav poteka skozi svetlo rdeče vodilo pasu (04) sedežne blazine,
- diagonalni pas (16) poteka skozi temno rdeč nosilec pasu (03) na vzglavniku,
- diagonalni pas (16) poteka poševno v smeri nazaj,
- so pasovi napeti in ne zasukani,
- in da se avtomobilska zaponka pasu (18) ne nahaja v svetlo rdečem vodilu pasu (04) sedežne blazine.

⚠ **NEVARNOST!** Če vaš otrok poskuša odpreti avtomobilsko zaponko pasu (18) ali vpeljati diagonalni pas (16) v svetlordeče varovalo SecureGuard (13), vozilo zaustavite, kakor hitro je to mogoče. Preverite, ali je otroški sedež pravilno pritrjen in zagotovite, da je vaš otrok pravilno zavarovan. Otroku pojasnite nevarnosti, povezane z njegovim ravnanjem.

ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN DEMONTAŽA:

Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža sledite korakom v poglavju 7 "DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA".

8.3 ZAVAROVANJE OTROKA V OTROŠKEM SEDEŽU S HRBTNIM NASLONJALOM



- KIDFIX² S Bočni varovalni čep SICT (23) vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (na strani, ki je bližje vratom vozila), dokler od vrat vozila ni odmaknjen 5 mm oziroma dokler ni v celoti odvit.

Vse izvedbe: Izvlčite varnostni pas vozila in ga napeljite prek otroka v avtomobilsko zaponko pasu (18).

⚠ **NEVARNOST!** Pazite, da varnostni pas vozila ni zasukan, ker v nasprotnem primeru zadrževalni sistem nima polne zaščitne funkcije.