


1. ОГЛЯД ПРОДУКТУ

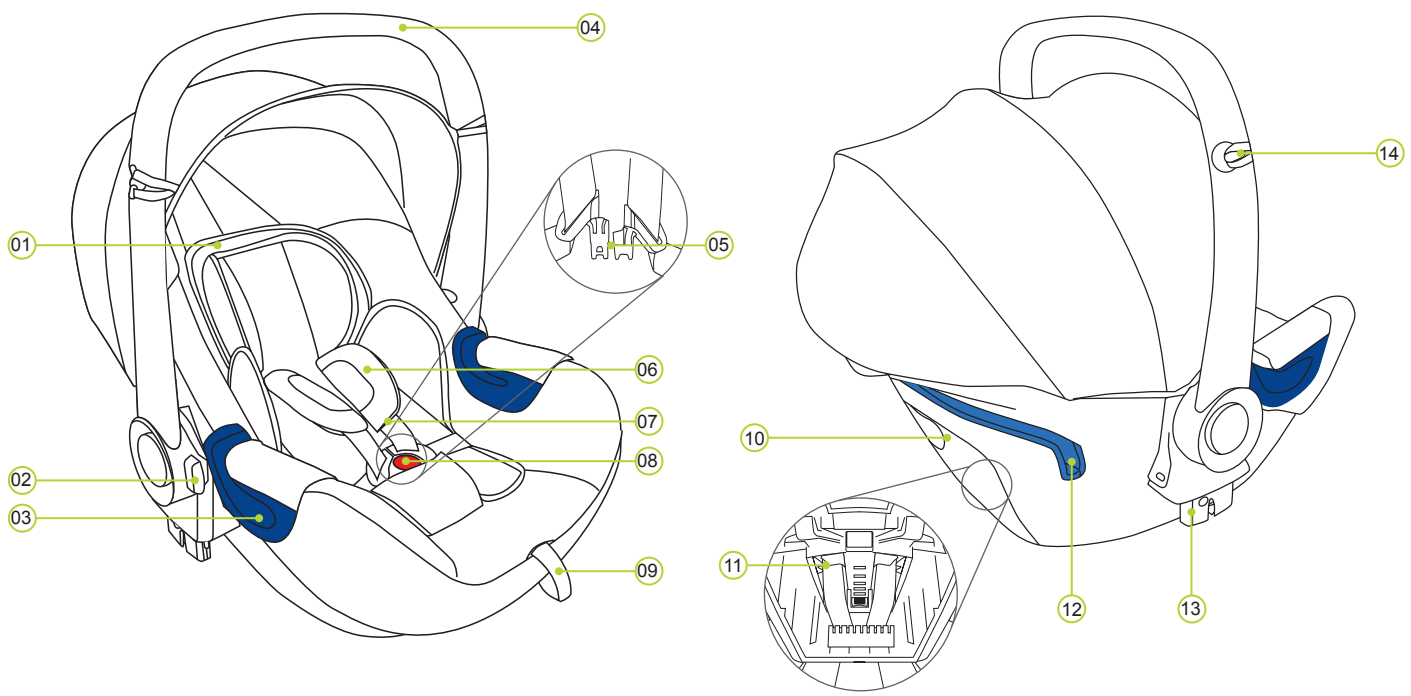

- 01 Підголівник
- 02 Кнопки
- 03 Фіксатори
- 04 Трубчаста рама/ручка для перенесення
- 05 Язички замка
- 06 Накладки на плечових ляшках
- 07 Плечові ремені
- 08 Замок ремня
- 09 Кінець ремня
- 10 Відділ для інструкції
- 11 Проріз для ремня
- 12 Тримач ремня
- 13 Адаптер
- 14 Гачок для тенту від сонця

4. ВИКОРИСТАННЯ В АВТОМОБІЛІ

Дотримуйтеся вказівок із використання систем безпеки для дітей, що їх наведено в посібнику з експлуатації вашого автомобіля.

Перевірте в посібнику з експлуатації свого автомобіля інформацію про те, які сидіння автомобіля мають допуск до використання систем безпеки для дітей згідно з ECE R16.

Варіанти використання автомобільної коліски BABY-SAFE i-SIZE:

Дитяче автокрісло BRITAX RÖMER	Сидіння автомобіля	
	i-Size	He i-Size
BABY-SAFE i-SIZE	✓	✓

Окрім того, автомобільну коліску BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² можна використовувати з базами BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE (доступні як приладдя) як сертифікований виріб i-Size. Бази полегшують безпечне встановлення/знімання автомобільної коліски в транспортному засобі. База BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE додатково надає можливість регулювати кут нахилу автомобільної коліски.

Дитяче крісло можна використовувати наступним чином:

у напрямку руху	ні
проти напрямку руху	так
з ременем безпеки із кріпленнями в 2 точках	ні
з ременем безпеки із кріпленнями в 3 точках ¹⁾	так
на пасажирському сидінні поряд із сидінням водія	так ²⁾
на бокових задніх сидіннях	так
на середньому задньому сидінні (з ременем безпеки із кріпленнями в 3 точках)	так ³⁾

40-83 см
≤ 13 кг

- 1) Ремінь безпеки повинен відповідати стандарту ECE R 16 (або еквівалентному стандарту), про що свідчить, наприклад, обведена літера E/e на етикетці перевірки на ремені безпеки.
- 2) Передню подушку безпеки повинно бути вимкнено. Дотримуйтеся вказівок, наведених у посібнику з експлуатації автомобіля.
- 3) Встановлення дитячого автомобільного крісла неможливе за наявності лише ремня безпеки із кріпленнями в 2 точках.

5. ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Зношений чохол замініть лише оригінальним чохлом для крісел BRITAX RÖMER, оскільки він є невід'ємною частиною крісла, що відіграє важливу роль у забезпеченні належного функціонування системи безпеки. Запасні чохла можна придбати в дилера.

- Пластикові деталі можна мити в мильній воді. Не використовуйте агресивні засоби для чищення (наприклад, розчинники).

⚠ ОБЕРЕЖНО! Заборонено використовувати автомобільну коліску без чохла.

Знімання чохла із крісла

1. Зніміть тент від сонця (див. Розділ 8.5).
2. Розімкніть замок ремня 08 (натисніть червону кнопку).
3. Відкрийте кнопкові застібки на накладок на плечових ляшках 06.
4. Витягніть розташовану під плечовими ляшками 07 частину чохла підголівника догори.
5. Зніміть чохол з підголівника 01 догори.
6. Зніміть пластикові накладки з крайки довкола автомобільної коліски.
7. Виведіть кінець ремня 09 з чохла.
8. Зніміть чохол.

▶ Після цього чохол можна прати. Уважно ознайомтеся з інструкцією стосовно чищення на етикетці.

⚠ Перед пранням зніміть задню частину сидіння для немовлят. Її не можна прати разом з іншими речами.

Демонтаж і чищення замка ремня

1. Нахиліть автомобільну коліску назад.
2. Просуньте металеву пластину 30, за допомогою якої замок ремня кріпиться до автомобільної коліски, вертикально через отвір для ремня 31.
3. Покладіть замок ремня 08 у теплу воду з мийним засобом щонайменше на 1 годину. Після цього прополощіть його та добре висушіть.

Встановлення замка ремня:

1. Просуньте металеву пластину 30 вертикально зверху донизу через отвір для ремня 31 в чохла та через автомобільну коліску. Зважайте на правильний напрямок.
2. Сильно потягніть за замок ремня 08, щоб перевірити фіксацію.

Надягання чохла
Щоб надягти чохол, виконайте відповідним чином усі дії у зворотному порядку.

2. ВСТУП

Ми раді, що наша автомобільна коліска BABY-SAFE i-SIZE зможе супроводжувати вашу дитину протягом перших місяців її життя. Для надійного захисту вашого малюка автомобільні коліски BABY-SAFE i-SIZE слід використовувати та встановлювати чітко дотримуючись цієї інструкції з експлуатації! Перед першим використанням автомобільної коліски BABY-SAFE i-SIZE уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її в передбаченому для цього місці на автомобільній колісці. Якщо у вас є ще запитання стосовно користування автомобільною коліскою, будь ласка, звертайтеся до нас:

- Britax Childcare**
Britax Römer Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Німеччина
- Тел.: +49 (0) 8221 3670-199/-299
Факс: +49 (0) 8221 3670-210
Ел. пошта: service.de@britax.com
www.britax.com
- Britax Childcare**
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Великобританія
- Тел.: +44 (0) 1264 333343
Факс: +44 (0) 1264 334146
Ел. пошта: service.uk@britax.com
www.britax.com

У цій інструкції використовуватимуться такі символи:

Символ	Сигнальне слово	Пояснення
⚠	ОБЕРЕЖНО!	Ризик отримати серйозні травми
⚠	ПОПЕРЕДЖЕННЯ!	Ризик отримати легкі травми
⚠	УВАГА!	Ризик отримати матеріальні збитки
ℹ	ПОРАДА!	Корисні вказівки

Інструкції, які потрібно виконувати в певній послідовності, пронумеровано відповідним чином.

Наприклад:

1. Натисніть на кнопку...

Кольори напрямних ремня безпеки
Для зручності обидва автомобільні ремені безпеки позначено різними кольорами. Діагональний ремінь безпеки 16 — блакитним, а поясний ремінь безпеки 17 — синім. Відповідні напрямні для ременів на дитячому кріслі мають такі самі кольори.

6. ЗНІМАННЯ/УТИЛІЗАЦІЯ

ЗНІМАННЯ:

1. Поверніть регулятор SICT 26 повністю назад за годинниковою стрілкою.
2. Зніміть діагональний ремінь безпеки 16 з блакитного тримача ремня 12.
3. Відкрийте замок автомобільного ремня безпеки 18 і вийміть поясний ремінь безпеки 17 із синіх напрямних ремня 03.

▶ Після цього коліску можна зняти.

⚠ ОБЕРЕЖНО! Автомобільну коліску завжди має бути закріплено в автомобілі, навіть якщо в ній немає дитини.

УТИЛІЗАЦІЯ:

Дотримуйтеся норм утилізації, що діють у вашій країні.

Утилізація пакування	Контейнер для картону
Чохол	Залишкові відходи, термічна переробка
Пластикові деталі	Відповідний контейнер згідно з маркуванням
Металеві деталі	Контейнер для металу
Ремені безпеки	Контейнер для поліестеру
Застібки та пряжки	Залишкові відходи

3. ДОЗВІЛ


Автомобільна коліска BABY-SAFE i-SIZE призначена виключно для захисту дитини в автомобілі.

Дитяче автомобільне крісло BRITAX RÖMER	Перевірка та сертифікація відповідно до ECE* R 129/00	
	Зріст дитини	Вага дитини
BABY-SAFE i-SIZE	40–83 см	≤ 13 кг

*ECE = європейський стандарт для обладнання безпеки

Автомобільну коліску сконструйовано, випробувано та сертифіковано відповідно до вимог європейського стандарту для обладнання, що забезпечує безпеку дітей (ECE R129/00). Позначка про випробування E (у колі) та номер допуску вказані на оранжевій етикетці, що підтверджує сертифікацію (етикетка на дитячому автомобільному кріслі).

- ⚠ ОБЕРЕЖНО!** Дитяче автомобільне крісло дозволяється використовувати лише з базами, наведеними в розділі «4. ВИКОРИСТАННЯ В АВТОМОБІЛІ».
- ⚠ ОБЕРЕЖНО!** Допуск втрачає свою силу в разі внесення будь-яких змін у дитяче автомобільне крісло. Зміни може здійснювати лише виробник. В результаті власноручних технічних змін може порушитися захисна функція автокрісла або зовсім скасуватися. Не вносьте ніяких технічних змін у дитяче автокрісло. Дитяче автомобільне крісло BABY-SAFE i-SIZE дозволяється використовувати лише для захисту дитини в автомобілі. У жодному разі не можна використовувати його вдома як сидіння чи іграшку. Забороняється пристібати дитину чи дитяче сидіння за допомогою ремня безпеки із кріпленнями в 2 точках. Якщо дитина пристебнута ременем безпеки із кріпленнями лише в 2 точках, то в разі аварії це може призвести до її травмування або навіть загибелі.
- ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
- ⚠ ОБЕРЕЖНО!**

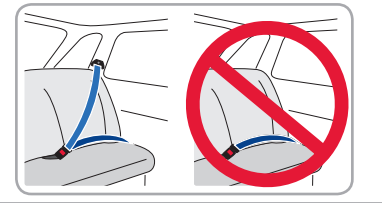

40–83 см
≤ 13 кг

britax

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE

Інструкція з експлуатації



7. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте ці вказівки та завжди тримайте їх під рукою у спеціально призначеному для цього відділі 10 на автомобільній колиці! Передаючи дитяче крісло іншим людям, не потрібно забувати про інструкцію, яка має постачатися в комплекті з ним!

ОБЕРЕЖНО! Для захисту дитини:

- У разі аварії зі швидкістю зіткнення понад 10 км/год автомобільну колицю може бути пошкоджено, але це пошкодження може бути непомітним. У такому разі автомобільну колицю необхідно замінити. Утилізуйте колицю належним чином.
- Завжди перевіряйте автомобільну колицю після можливого пошкодження (наприклад, після її падіння).
- Регулярно перевіряйте всі важливі деталі на наявність пошкоджень. Переконайтеся, що всі механічні компоненти перебувають у бездоганному робочому стані.
- Ніколи не змашуйте частини автомобільної колицки мастилом.
- Ніколи не залишайте немовля в автомобільній колиці без нагляду.
- Завжди пристібайте немовля в автомобільній колиці.
- У жодному разі не залишайте немовля в автомобільній колиці на підвищеній поверхні (наприклад, на пеленальному комоді, на столі, на дивані) без нагляду.
- Доки автомобільна колицка не використовується, захищайте її від дії прямого сонячного світла (наприклад, накривайте легкою тканиною). Автомобільна колицка може дуже нагріватися під впливом прямого сонячного світла. Дитяча шкіра дуже чутлива, тому можуть виникнути пошкодження.
- Що щільніше ремінь прилягає до тіла дитини, то кращий захист вашого малюка. Тому не надягайте на дитину товстий одяг.
- Автомобільна колицка не призначена для тривалого перебування в ній немовляти. Положення напівлежачи в автомобільній колиці завжди створює навантаження на хребет немовляти. За кожної нагоди виймайте немовля з автомобільної колицки, робіть для цього перерви в разі тривалої поїздки. Не залишайте дитину лежати в автомобільній колиці поза автомобілем.
- Закріпіть спинку сидіння транспортного засобу (наприклад, зафіксуйте відкидні задні сидіння).
- У жодному разі не тримайте немовля в автомобілі на руках і не пристібайте немовля ременем безпеки, тримаючи його в себе на колінах.

ОБЕРЕЖНО! Для захисту всіх пасажирів в автомобілі:

Під час аварійного гальмування або аварії предмети та пасажирів, безпечно положення яких в автомобілі не забезпечено належним чином, можуть стати причиною травмування інших людей, що перебувають в автомобілі. Завжди перевіряйте, щоб...

- Усі важкі та гострі предмети, що перебувають в автомобілі (наприклад, на багажній полиці), були закріплені.
- Усі люди в автомобілі пристебнули ремені безпеки.
- Автомобільну колицю завжди було надійно закріплено, навіть якщо в ній немає дитини.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Заходи безпеки під час використання дитячого крісла:

- Для запобігання пошкодженням забезпечте відповідне положення автомобільної колицки: її не повинно бути затиснуто між твердими об'єктами (дверима автомобіля, напрямною сидіння тощо).
- Стежте за тим, щоб нижній кінець ременя безпеки нічим не затискався (наприклад, дверима, ескалатором тощо), оскільки це може призвести до падіння автомобільної колицки.
- Якщо автомобільна колицка не використовується, зберігайте її в безпечному місці. Не кладіть на колицю важких предметів і не зберігайте її поблизу джерел тепла або під прямими сонячними променями.


УВАГА! Для захисту автомобіля:

- Оббивка сидіння деяких автомобілів виготовлена з делікатних матеріалів (наприклад, велюру, шкіри тощо), тому внаслідок використання дитячого крісла на ній можуть з'явитися сліди зношування. Для оптимального захисту оббивки сидіння рекомендуємо використовувати підкладку для дитячих сидінь BRITAX RÖMER із асортименту нашої продукції.

8. ВИКОРИСТАННЯ

8.1 РЕГУЛЮВАННЯ РУЧКИ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ

Ручку для перенесення 04 можна зафіксувати у трьох положеннях (A, B і C):




Положення ручки для перенесення:

A — для перенесення та транспортування в автомобілі.
B — для вкладання немовляти.
C — для безпечного встановлення автомобільної колицки за межами автомобіля.


Зміна положення ручки для перенесення:

- Натисніть і втримуйте натиснутими обидві кнопки 02 на ручці для перенесення 04.
- Поверніть ручку для перенесення 04 з натиснутими кнопками 02, доки вона не займе потрібне положення.
- Відпустіть кнопки 02 і переконайтеся, що ручка для перенесення 04 надійно зафіксувалася.



8.2 ВИКОРИСТАННЯ ЗМЕНШУВАЧА СІДІННЯ

Поки ваш малюк ще дуже маленький, використовуйте зменшувач сидіння. Для більших немовлят поролонові вставки можна виїняти.




Для встановлення зменшувача сидіння:

- Розімкніть замок ременя 08 (натисніть червону кнопку).
- Покладіть зменшувач сидіння 19 в автомобільну колицю. Частину, заповнену поролоновими вставками, повинно бути спрямовано донизу.
- Уведіть нижню частину зменшувача сидіння під плечові ремені 07. Переконайтеся, що зменшувач сидіння 19 прилягає до спинки автомобільної колицки.


8.3 РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ПЛЕЧОВИХ РЕМЕНІВ

Правильно відрегульований підголівник 01 забезпечує оптимальний захист дитини в дитячому сидінні. Підголівник 01 повинно бути відрегульовано так, щоб вихідний отвір плечових ременів 07 був нижче рівня плечей дитини приблизно на ширину двох пальців (25 мм).




Регулювання плечових ременів:

- Розімкніть замок ременя 08 (натисніть червону кнопку).
- Відкрийте відділ для інструкції 10 зі зворотнього боку автомобільної колицки.
- Встановіть підголівник 01 у правильне положення, натиснувши та перемістивши кнопку регулювання плечових ременів 20. Підголівник 01 повинно бути відрегульовано так, щоб вихідний отвір плечових ременів 07 був нижче рівня плечей дитини приблизно на ширину двох пальців (25 мм).
- Переконайтеся, що кнопка регулювання плечових ременів 20 правильно зафіксувалася.
- Закрийте відділ для інструкції 10.




Послаблення плечових ременів:

Натисніть кнопку регулювання 21 й одночасно потягніть обидва плечові ремені 07 вперед.



Натягування плечових ременів:

Потягніть за кінець ременя 09. Стежте при цьому за тим, щоб кінець ременя 09 витягався прямо, а не був спрямований вгору чи вниз.





8.4 ПРИСТІБАННЯ ДИТИНИ

Автомобільна колицка BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE забезпечує максимальну безпеку, коли плечові ремені щонайщільніше прилягають до тіла немовляти, не стискаючи його.

Пристебання немовляти


- Ослабте плечові ремені 07 (як описано в розділі 8.3 РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ПЛЕЧОВИХ РЕМЕНІВ).
- Розімкніть замок ременя 08 (натисніть червону кнопку).
- Протягніть плечові ремені 07 над плечима вашої дитини.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не перекручуйте та не міняйте місцями плечові ремені, інакше вони не забезпечуватимуть належний захист.
- Складіть язички обох ременів 05 разом.
- Вставте язички ременів 05 із чутиним звуком фіксації.
- Натягніть плечові ремені 07, щоб вони щільно прилягали до тіла немовляти (як описано в розділі 8.3 РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ПЛЕЧОВИХ РЕМЕНІВ).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ремені безпеки, що кріпляться на стегнах, мають проходити щонайближче до пахового згину немовляти.


8.5 ВИКОРИСТАННЯ ТЕНТУ ВІД СОНЦЯ

Тент від сонця 28 захищає голову немовляти від прямого сонячного світла. Його легко розкласти, зафіксувавши на ручці для перенесення 04, та скласти. Щоб зняти чи навісити тент від сонця 28, виконайте наступні дії:



ЗНИМАННЯ ТЕНТУ ВІД СОНЦЯ

- Зніміть тент для сонця 28 з верхньої частини автомобільної колицки. Для цього потрібно відкрити кнопкові застібки та зняти еластичну крайку.
- Зніміть петлі 15 з гачків на тенті від сонця з обох боків ручки для перенесення 14.



ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕНТУ ВІД СОНЦЯ







- Зачепіть петлі 15 ліворуч і праворуч на ручці для перенесення за гачки на тенті від сонця 14.
- Натягніть еластичну крайку на верхню частину автомобільної колицки. Зафіксуйте еластичну крайку з боків за допомогою натискних кнопок.

9. ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ

Перш ніж закріпити автомобільну колицю в автомобілі, пристебніть дитину в колиці як описано в Розділі 8.4. ПРИСТІБАННЯ ДИТИНИ.



ОБЕРЕЖНО! Удар подушки безпеки по автомобільній колиці може завдати вашій дитині серйозні травми чи навіть призвести до летального випадку. Використовувати автомобільну колицю на сидіннях пасажирів з увімкненою передньою подушкою безпеки **заборонено!** Для сидіння із боковими подушками безпеки дотримуйтеся вказівок, наведених у посібнику з експлуатації вашого автомобіля.



- Виберіть належне положення в автомобілі відповідно до таблиці в розділі 4. ВИКОРИСТАННЯ В АВТОМОБІЛІ.
- Встановіть автомобільну колицю на сидіння автомобіля у протилежному до руху автомобіля напрямку (немовля дивиться назад).
- Переконайтеся, що ручка для перенесення 04 перебуває у верхньому положенні А.

- Витягніть автомобільний ремінь безпеки та обведіть ним автомобільну колицю.
- Вставте язичок замка 29 в замок ременя безпеки 18.

- Помістіть поясний ремінь безпеки 17 у напрямні ременя 03 з обох боків крайки автомобільної колицки. Стежте за тим, щоб поясний ремінь 17 не перекручувався.
- Натягніть поясний ремінь 17, потягнувши за діагональний ремінь 16.

- Протягніть діагональний ремінь 16 за верхньої частиною автомобільної колицки над адаптером 13.
- Уведіть діагональний ремінь 16 у тримач ременя 12. Стежте за тим, щоб ремінь не перекручувався.

- Натягніть діагональний ремінь безпеки 16.

ОБЕРЕЖНО! Переконайтеся, що замок автомобільного ременя безпеки 18 у жодному разі не перебуває в напрямній ременя 03 та не виступає вперед настільки, щоб перебувати перед напрямною ременя 03 (за напрямком руху). Якщо замок автомобільного ременя безпеки 18 перебуває в напрямних ременя 03 чи перед ними 03, встановіть автомобільну колицю на інше сидіння. Якщо ви маєте сумніви щодо встановлення переносного дитячого автокрісла, зверніться до свого дилера.

- Викручіть регулятор SICT 26 проти годинникової стрілки (з ближчого до дверей боку), доки відстань між ним і дверима автомобіля не становитиме 5 мм, або до крайнього положення. Викручений регулятор SICT 26 служить для додаткового захисту в разі бокового зіткнення.

Для безпеки дитини перед кожною поїздкою перевіряйте, чи...

- автомобільну колицю встановлено в протилежному до напрямку руху положенні,
- автомобільну колицю закріплено на сидінні пасажира лише за умови, що жодна передня подушка безпеки в разі спрацювання не зачепить автомобільну колицю,
- автомобільну колицю зафіксовано ременем безпеки з кріпленням у 3 точках,
- поясний ремінь проходить через обидві напрямні ременя 03 на крайці автомобільної колицки,
- діагональний ремінь 16 проходить через тримач ременя 12,
- замок автомобільного ременя безпеки 18 не перебуває в напрямній ременя 03 чи перед нею,
- автомобільний ремінь безпеки натягнутий і не перекручений,
- регулятор SICT 26 правильно встановлений і використовується належним чином.

10. ВИКОРИСТАННЯ З ДИТЯЧОЮ КОЛЯСКОЮ

Дотримуйтеся інструкції з експлуатації дитячої коляски!

Автомобільну колицю можна використовувати для перевезення дітей на всіх візках дитячих колясок, які дозволено використовувати з автомобільними колицками BRITAX/RÖMER.






ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Цю систему для перевезення дитини не можна використовувати...

- ... для перевезення більше ніж однієї дитини.
- ... для комерційного застосування.
- ... у поєднанні з іншими візками.
- ... замість ліжка чи люльки. Сумки, дитячі й легкі коляски можна використовувати лише для перевезення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Завжди пристебайте дитину в колиці та переконайтеся, що колицю надійно зафіксовано на дитячій колясці. Ніколи не піднімайте та не штовхайте колицю за колицю. Завжди фіксуйте гальма, перш ніж встановлювати колицю на дитячу колицю чи знімати її.

Встановлення автомобільної колицки на дитячу колицю

- Встановіть дитячу колицю на гальма відповідно до інструкції для дитячої коляски.
 - Підготуйте дитячу колицю відповідно до інструкції, яка надається до неї, для перевезення дитини (наприклад, відрегулюйте сидіння дитячої коляски, зніміть чохол).
 - Підніміть автомобільну колицю над коляскою у протилежному до напрямку руху положенні.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! У жодному разі не намагайтеся прикріпити автомобільну колицю до коляски в напрямку її руху.
 - Вставте виступи фіксаторів 22 автомобільної колицки з обох боків у гнізда 23, щоб вони зафіксувалися. Контрольні позначки 25 з обох боків автомобільної колицки повинні бути зеленими.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Переконайтеся, що автомобільна колицка надійно з'єднана з дитячою коляскою, потягнувши за ручку для перенесення 04 догори.



Знімання автомобільної колицки з дитячої коляски

- Встановіть дитячу колицю на гальма відповідно до інструкції для дитячої коляски.
 - Переконайтеся, що ручка для перенесення 04 перебуває у верхньому положенні А (див. розділ 8.1 РЕГУЛЮВАННЯ РУЧКИ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ).
 - Потягніть і втримуйте сіру кнопку розблокування 24.
 - Піднімайте автомобільну колицю, доки виступи фіксаторів 22 не вивільняться із гнізд 23.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** При цьому надійно втримуйте автомобільну колицю.
- Зніміть автомобільну колицю з дитячої коляски.

Якщо у вас є ще запитання стосовно користування автомобільною колицкою, будь ласка, звертайтеся до нас:



BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipzig
Німеччина

Тел.: +49 (0) 8221 3670-199/-299
Факс: +49 (0) 8221 3670-210
Ел. пошта: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Великобританія

Тел.: +44 (0) 1264 333343
Факс: +44 (0) 1264 334146
Ел. пошта: service.uk@britax.com
www.britax.com