


1. ELEMENTY FOTELIKA

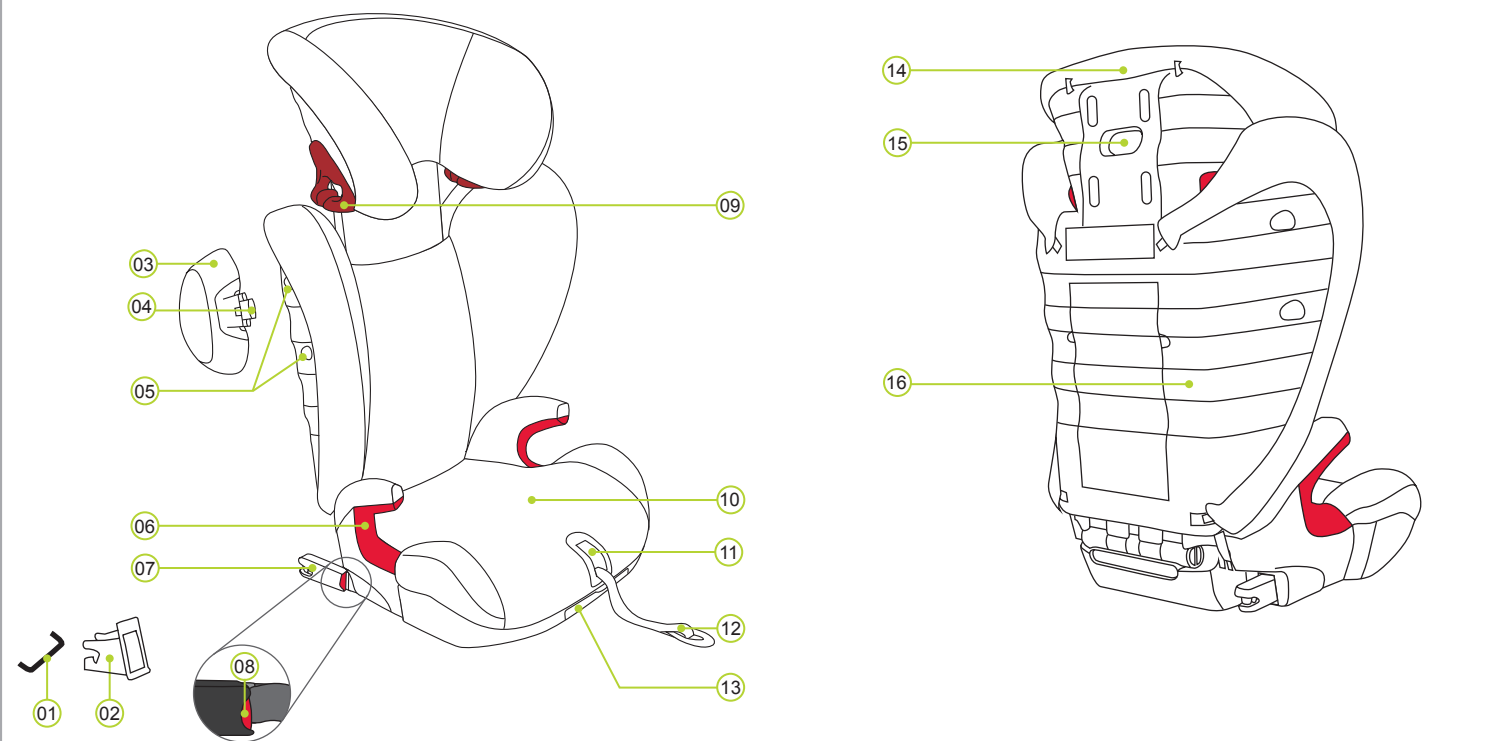

- 01 Punkty mocowania ISOFIX (samochód)
- 02 Prowadnice ISOFIX
- 03 SICT (tylko KIDFIX SL SICT)
- 04 Przycisk odblokowujący poduszkę bocznej SICT
- 05 Punkty mocowania poduszki bocznej SICT
- 06 Prowadnica pasa (jasnoczerwona)
- 07 Ramiona zatrzaskowe ISOFIT
- 08 Przycisk zabezpieczający ISOFIT
- 09 Uchwyt pasa
- 10 Siedzisko
- 11 Przycisk regulacji ISOFIT
- 12 Pas regulacyjny
- 13 Schowek na instrukcję obsługi
- 14 Zagłówek
- 15 Uchwyt do regulacji zagłówka
- 16 Oparcie

4. UŻYCIĘ W POJEJDZIE

Należy przestrzegać wskazówek dot. stosowania fotelików dziecięcych zawartych w instrukcji obsługi pojazdu. Fotelik może być stosowany w pojazdach wyposażonych w systemy mocowania ISOFIX (zobacz listę modeli) oraz pas 3-punktowy.

W instrukcji obsługi pojazdu należy również sprawdzić, jakie foteliki dziecięce w klasie wagowej od 15 do 36 kg są dopuszczone do użytku w tym pojeździe.

Fotelik KIDFIX SL/KIDFIX SL SICT jest dopuszczony do dwóch różnych sposobów montażu:

Symbol	Sposób montażu	Rodzaj dopuszczenia	Rozdział
	przy użyciu ramion zatrzaskowych ISOFIT w punktach mocowania ISOFIX w samochodzie. Zapoznać się z listą dopuszczonych modeli pojazdów.	półuniwersalne ^{a)}	9A
	za pomocą pasa 3-punktowego pojazdu	uniwersalne	9B

a) Oznacza to, że fotelik dziecięcy może być stosowany tylko w pojazdach wymienionych na dołączonej liście modeli. Lista modeli jest stale uaktualniana. Najnowszą wersję można otrzymać w oddziale naszej firmy lub pobrać ze strony internetowej www.britax.eu lub www.roemer.eu.

Dziecięcy fotelik samochodowy można stosować w następujący sposób:

zgodnie z kierunkiem jazdy	tak
w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy	nie ¹⁾
stosując pas 2-punktowy	nie
stosując pas 3-punktowy ²⁾	tak
z wykorzystaniem punktów mocowania ISOFIX (między siedziskiem a oparciem)	tak
na fotelu pasażera obok kierowcy	tak ³⁾
na bocznych siedzeniach tylnych	tak
na środkowym siedzeniu tylnym (stosując pas 3-punktowy)	tak ⁴⁾

15 – 36 kg



1) Stosowanie dozwolone jest tylko na ustawionym do tyłu siedzeniu pojazdu (np. van, minibus), który dopuszczony jest także do przewozu osób dorosłych. Siedzenie nie może znajdować się w zasięgu działania poduszki powietrznej.

2) Pas zabezpieczający musi być dopuszczony do użytku zgodnie z normą ECE R 16 (lub z inną porównywalną). Dopuszczenie do użytku powinno być oznaczone np. literą „E” lub „e” w kółku, a znak taki powinien się znajdować na etykiecie pasa.

3) W przypadku przedniej poduszki powietrznej: fotel samochodowy przesunąć daleko do tyłu; przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi pojazdu.


4) Nie zezwala się na użytkowanie fotelika, jeśli pojazd jest wyposażony tylko w pas 2-punktowy.

5. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Należy używać wyłącznie oryginalnych pokrowców zamiennych na foteliki firmy BRITAX RÖMER, ponieważ pokrowiec jest integralną częścią fotelika dziecięcego i spełnia ważne funkcje, gwarantujące niezawodne działanie systemu. Zamiennne pokrowce na foteliki można nabyć w sklepie specjalistycznym lub oddziale ADAC.


- Pokrowiec można zdjąć i wyprać w pralce ustawionej na program dla tkanin delikatnych (30°C), używając łagodnego środka piorącego. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na metce pokrowca.
- Elementy wykonane z tworzywa sztucznego można czyścić wodą z mydłem. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników).

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie wolno używać fotelika bez pokrowca.



Zdejmowanie pokrowca

1. Ustawić zagłówek fotela samochodowego w najwyższej pozycji.
2. Wyciągnąć haczyk pokrowca (20) z tyłu oparcia (16).
3. Ściągnąć górną część pokrowca.
4. Odczepić pętelki pokrowca (21) na dół z tyłu oparcia (16).
5. Zdjąć pokrowiec z siedziska (10).



Zdejmowanie pokrowca zagłówka

6. Odczepić pętelki pokrowca (21) z tyłu zagłówka (14).
7. Wyciągnąć haczyk pokrowca (20) z przodu oparcia (16).
8. Zdjąć pokrowiec zagłówka (14).




- Pokrowiec można teraz wyprać. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na metce pokrowca:



Zakładanie pokrowca

Aby założyć pokrowiec, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.



2. WPROWADZENIE

Cieszymy się, że nasz produkt KIDFIX SL/KIDFIX SL SICT może w bezpieczny sposób służyć Państwa dziecku w nowym okresie życia.

Aby właściwie chronić dziecko, należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania i montowania fotelika KIDFIX SL/KIDFIX SL SICT zawartych w niniejszej instrukcji!

Pytania dotyczące użytkowania należy kierować bezpośrednio do nas:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Niemcy
T: +49 (0) 731 9345-199/-299
F: +49 (0) 731 9345-210
E: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax.eu

W niniejszej instrukcji użyto następujących symboli:

Symbol	Hasło	Objaśnienie
	NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała
	OSTRZEŻENIE!	Niebezpieczeństwo odniesienia lekkich obrażeń ciała
	OSTROŻNIE!	Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych
	WSKAZÓWKA!	Użyteczne wskazówki


Instrukcje dotyczące czynności, które należy wykonać w określonej kolejności, zostały ponumerowane.

Przykład:

1. Nacisnąć przycisk...

Kolory prowadnic pasów

Aby ułatwić rozróżnienie, pasy samochodowe oznakowane są różnymi kolorami. Pas poprzeczny (18) – kolorem ciemnoczerwonym, pas biodrowy – (17) kolorem jasnoczerwonym. Kolory prowadnic w foteliku dziecięcym odpowiadają kolorom pasów.



3. APROBATA TECHNICZNA

BRITAX RÖMER Dziecięcy fotelik samochodowy	Kontrola i aprobaty techniczne wg ECE* R 44/04	
	Grupa	Masa dziecka
KIDFIX SL	II+III	od 15 do 36 kg
KIDFIX SL SICT		


*ECE = Europejska Norma Bezpieczeństwa

Fotelik samochodowy został zaprojektowany, sprawdzony i dopuszczony do użytku zgodnie z wymogami europejskiej normy dotyczącej sprzętu ochronnego dla dzieci (ECE R 44/04). Znak kontrolny E (w kółku) oraz numer aprobaty technicznej znajdują się na pomarańczowej etykiecie (naklejka na foteliku).

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! W przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji fotelika samochodowego aprobaty technicznej producenta. Modyfikacji może dokonywać wyłącznie producent.

⚠ OSTRZEŻENIE! Fotelik KIDFIX SL/KIDFIX SL SICT wolno używać wyłącznie do zabezpieczania dziecka w samochodzie. W żadnym wypadku nie może być on używany w domu jako miejsce do siedzenia lub zabawka.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nigdy nie wolno zabezpieczać dziecka ani fotelika za pomocą 2-punktowego pasa bezpieczeństwa. Jeżeli dziecko będzie zabezpieczone w foteliku tylko za pomocą 2-punktowego pasa bezpieczeństwa, w razie wypadku może doznać ciężkich, a nawet śmiertelnych obrażeń.

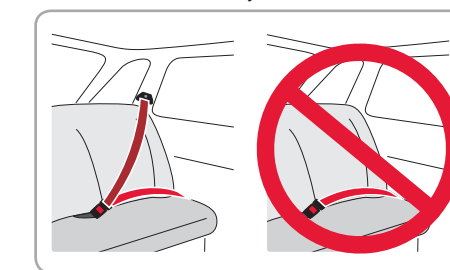


6. ZDEJMOWANIE I UTYLIZACJA FOTELIKA


ODPINANIE DZIECKA:

1. Aby odpiąć dziecko, należy nacisnąć przycisk zwalniający zamek pasa bezpieczeństwa w samochodzie.


ZDEJMOWANIE FOTELIKA:




1. Nacisnąć przycisk zwalniający zamek pasa bezpieczeństwa w samochodzie.
2. Wyjąć pas poprzeczny z ciemnoczerwonego uchwytu pasa (09) w zagłówku (14).



3. W celu zwolnienia mocowania ISOFIT nacisnąć czerwony przycisk zabezpieczający ISOFIT (08), a następnie wyciągnąć ramię zatrzaskowe ISOFIT (07). Powtórzyć tę czynność na drugim ramieniu zatrzaskowym ISOFIT (07).



4. Pociągając pas regulacyjny (12), aż oba ramiona zatrzaskowe ISOFIT (07) znajdą się w pozycji przechwywania.



► Fotelik można teraz zdjąć.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Fotelik znajdujący się w samochodzie musi zawsze być zabezpieczony, nawet jeśli nie jest w nim przewożone dziecko.

W celu zdjęcia poduszki bocznej SICT (03) nacisnąć przycisk odblokowujący poduszkę bocznej SICT (04) i odpiąć poduszkę (03).

UTYLIZACJA:

Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Utylizacja opakowania	Kontener na makulaturę
Pokrowiec fotelika	Pojemnik na odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia, utylizacja termiczna
Elementy z tworzywa sztucznego	Zgodnie z oznaczeniem wrzucić do odpowiedniego kontenera
Elementy z metalu	Kontener na odpady z metalu
Pasy	Kontener na odpady z poliestru
Zamek i kłamra	Pojemnik na odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia

15 – 36 kg
* (~4 - 12  r)

britax

**KIDFIX SL
KIDFIX SL SICT**

PL

Instrukcja obsługi



2000010049 14/08

7. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

▲ Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami i przechowywać niniejszą instrukcję w przeznaczonym do tego schowku (13) w foteliku dziecięcym, tak aby była zawsze łatwo dostępna! W przypadku przekazania fotelika osobie trzeciej należy dołączyć do niego instrukcję!

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony dziecka:

- Podczas wypadku, przy którym prędkość w chwili uderzenia jest większa niż 10 km/h, może dojść do uszkodzenia fotelika, które może nie być widoczne. W takim przypadku trzeba wymienić fotelik samochodowy. Należy pamiętać o prawidłowej utylizacji.
- W razie uszkodzenia (np. upadku) fotelika należy zlecić jego dokładne sprawdzenie.
- Należy regularnie kontrolować wszystkie istotne elementy fotelika pod kątem uszkodzeń. W szczególności należy dbać o to, aby wszystkie elementy mechaniczne były w pełni sprawne.
- Nigdy nie należy smarować ani oliwić elementów fotelika dziecięcego.
- Nigdy nie zostawiać dziecka znajdującego się w foteliku w pojeździe bez nadzoru.
- Dopilnować, aby dziecko wsiadało do samochodu i wysiadało z niego wyłącznie od strony chodnika.
- Chronić fotelik dziecięcy przed intensywnymi promieniami słonecznymi, gdy nie jest używany. Pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego fotelik może bardzo mocno się nagrzać. Skóra dziecka jest bardzo delikatna i może ulec poparzeniu.
- Im ściślej pas przylega do ciała dziecka, tym większy jest poziom jego bezpieczeństwa. Z tego względu nie należy zakładać dziecku grubych ubrań pod pasem.
- W trakcie długich podróży należy robić regularne przerwy, aby dać dziecku możliwość ruchu i zabawy.
- Zastosowanie na tylnym siedzeniu: fotel przedni należy przesunąć do przodu na tyle, aby nogi dziecka nie mogły uderzyć w jego oparcie (w celu uniknięcia ryzyka obrażeń).
- ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony wszystkich pasażerów:**
W razie gwałtownego hamowania lub wypadku niezabezpieczone przedmioty lub osoby mogą spowodować obrażenia innych pasażerów. Z tego względu należy zawsze dbać o to, aby...
• oparcia foteli samochodowych były zablokowane (np. zaryglować składaną kanapę tylną);
• wszelkie ciężkie lub posiadające ostre krawędzie przedmioty znajdujące się w pojeździe (np. na półce przed szybą tylną) były właściwie zabezpieczone;
• wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe miały zapięte pasy bezpieczeństwa;
• fotelik znajdujący się w samochodzie zawsze był zabezpieczony, nawet jeśli nie jest w nim przewożone dziecko.

▲ OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenia dotyczące używania fotelika dziecięcego:


- Fotelik nie może być używany bez zamocowania, nawet w celu wypróbowania.
- Podczas podnoszenia oparcia (16) w obszarze pomiędzy oparciem (16) a siedziskiem (10) nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Dziecko lub osoba obsługująca mogą np. zakleszczyć i przygnieść palce.
- W celu uniknięcia uszkodzeń należy uważać, aby fotelik dziecięcy nie zakleszczył się pomiędzy twardymi przedmiotami (drzwi samochodu, prowadnice siedzenia itp.).
- Nieużywany fotelik przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie kłaść na foteliku ciężkich przedmiotów i nie przechowywać go w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach silnie nasłonecznionych.

▲ OSTROŻNIE! Aby chronić pojazd:

- Na niektórych obiciach foteli samochodowych wykonanych z delikatnego materiału (np. z weluru, skóry) mogą wystąpić ślady zużycia wskutek używania fotelika. Aby zapewnić optymalną ochronę obici foteli samochodowych, zalecamy stosowanie podkładki pod fotelik dziecięcy BRITAX RÖMER dostępnej w naszej ofercie akcesoriów.


8. USTAWIANIE ZAGŁÓWKA I ZAMOCOWANIE PODUSZKI BOCZNEJ SICT

Właściwie dopasowany zagłówek (14) gwarantuje prawidłowy przebieg pasa poprzecznego (18) i zapewnia dziecku optymalną ochronę. Zagłówek (14) musi być ustawiony w taki sposób, aby pomiędzy ramionami dziecka a zagłówkiem (14) pozostawało wolne miejsce o szerokości dwóch palców.




Wysokość zagłówka można dopasować do wzrostu dziecka w następujący sposób:

1. Chwycić uchwyt regulacji (15) z tyłu zagłówka (14) i pociągnąć go do góry. Zagłówek zostanie odblokowany.
2. Odblokowany zagłówek (14) można teraz ustawić na żądanej wysokości. Gdy uchwyt regulacji (15) zostanie zwolniony, zagłówek (14) zablokuje się.
3. Ustawić fotelik dziecięcy na fotelu samochodowym.
4. Posadzić dziecko w foteliku dziecięcym i sprawdzić wysokość. Czynności te należy powtarzać, aż zagłówek (14) zostanie ustawiony na prawidłowej wysokości.



Sposób montażu poduszki bocznej SICT:



TYLKO KIDFIX SL SICT:
Po stronie fotelika znajdującej się bliżej drzwi wsunąć poduszkę boczną SICT (03) w oba punkty mocowania SICT (05) i wpiąć poduszkę boczną SICT (03).
▲ OSTROŻNIE! Zadbaj o zachowanie ok. 5-milimetrowego odstępu pomiędzy poduszką boczną SICT a drzwiami, aby uniknąć odeształceń i innych uszkodzeń tapicerki drzwi.

9. INSTALACJA

A Przy użyciu ISOFIT i pasa 3-punktowego

Fotelik KIDFIX SL/KIDFIX SL SICT montuje się w samochodzie na stałe przy użyciu ramion zatraskowych ISOFIX. Następnie zapina się dziecko w foteliku za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa samochodu.




1. Jeżeli pojazd nie jest standardowo wyposażony w prowadnice ISOFIX, należy zacisnąć obie prowadnice (02), dostarczone wraz z fotelikiem*, wycięciami do góry w dwóch punktach mocowania ISOFIX (01) pojazdu.


1 WSKAZÓWKI! Punkty mocowania ISOFIX znajdują się między siedziskiem a oparciem fotela samochodowego.

* Prowadnice ułatwiają instalację fotelika dziecięcego przy użyciu punktów mocowania ISOFIX i zapobiegają uszkodzeniu obici foteli samochodowych. W razie nieużywania należy je wyjąć i przechować w bezpiecznym miejscu. W pojazdach ze składanym oparciem prowadnice należy wyjąć przed jego złożeniem. Ewentualne problemy zazwyczaj spowodowane są przez zabrudzenie lub ciała obce na prowadnicach i haczykach. Usunąć brud i ciała obce, aby zapobiec tego typu problemom.


2. Ustawić zagłówek fotela samochodowego w najwyższej pozycji.
3. Wykonać czynności opisane w rozdziale 8 „USTAWIANIE ZAGŁÓWKA I ZAMOCOWANIE PODUSZKI BOCZNEJ SICT”.




4. Ustawić zwrócony w kierunku jazdy fotelik dziecięcy na fotelu samochodowym dopuszczonym do takiego zastosowania.
5. Przytrzymać wciśnięty przycisk regulacji ISOFIT (11) i całkowicie wysunąć ramię zatraskowe ISOFIT (07) znajdujące się po stronie fotelika dalszej od drzwi pojazdu.




6. Nacisnąć czerwony przycisk zabezpieczający (08), aby upewnić się, że haczyk ramienia zatraskowego ISOFIT (07) jest otwarty i gotowy do użycia.




7. Wsunąć ramię zatraskowe ISOFIT (07) do prowadnicy (02), aż ramię zatraskowe ISOFIT (07) zablokuje się i słychać będzie kliknięcie.
▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ciągnąc ramię zatraskowe ISOFIT (07), sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowane.




8. Przytrzymać wciśnięty przycisk regulacji ISOFIT (11) i całkowicie wysunąć ramię zatraskowe ISOFIT (07) znajdujące się po stronie fotelika bliższej drzwi pojazdu.



9. Nacisnąć czerwony przycisk zabezpieczający (08), aby upewnić się, że haczyk ramienia zatraskowego ISOFIT (07) jest otwarty i gotowy do użycia.



10. Wsunąć ramię zatraskowe ISOFIT (07) do prowadnicy (02), aż ramię zatraskowe ISOFIT (07) zablokuje się i słychać będzie kliknięcie.
▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ciągnąc ramię zatraskowe ISOFIT (07), sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowane.



11. Pociągnąć pas regulacyjny (12) i równocześnie przesunąć fotelik dziecięcy do tyłu do momentu, aż oparcie (16) fotelika dziecięcego będzie całą powierzchnią przylegało do oparcia fotela samochodowego.




12. Gwałtownie pociągnąć fotelik dziecięcy do przodu, aby upewnić się, że jest bezpiecznie zamocowany, i ponownie sprawdzić ramiona zatraskowe ISOFIT (07), aby upewnić się, że oba są całkowicie zablokowane przez zatrask.
13. Wykonać czynności opisane w rozdziale 10 „ZABEZPIECZENIE DZIECKA W FOTELIKU”.

- ▲ Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą podróżą sprawdzać, czy...**
- ▶ fotelik dziecięcy jest z obu stron zablokowany ramionami zatraskowymi ISOFIT (07) w punktach mocowania ISOFIT (01);
 - ▶ fotelik dziecięcy jest bezpiecznie zamocowany;
 - ▶ pas biodrowy (17) przebiega po obu stronach siedziska w jasnoczerwonych prowadnicach (06);
 - ▶ pas poprzeczny (18) po stronie zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (19) również przebiega w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (06) siedziska fotelika;
 - ▶ pas poprzeczny (18) przebiega przez ciemnoczerwony uchwyt pasa (09) zagłówka;
 - ▶ poduszka boczna SICT (03) jest prawidłowo zainstalowana i używana;
 - ▶ pas poprzeczny (18) przebiega na ukos do tyłu;
 - ▶ pasy są napięte i nie są poskręcane;
 - ▶ zamek pasa bezpieczeństwa (19) nie leży w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (06) w siedzisku.
- ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Jeżeli dziecko będzie próbowało otworzyć czerwony przycisk bezpieczeństwa ISOFIT (08) lub zamek pasa bezpieczeństwa samochodu (19), należy zatrzymać samochód, gdy tylko będzie to możliwe. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany, i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dziecka. Pouczyć dziecko o niebezpieczeństwach wynikających z jego zachowania.

ODPIĘCIE DZIECKA I ZDJĘCIE FOTELIKA:
W celu odpięcia dziecka lub zdjęcia fotelika postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 6 „ZDEJMOWANIE FOTELIKA” [STRONA I]

B Przy użyciu pasa 3-punktowego

Fotelik KIDFIX SL/KIDFIX SL SICT nie montuje się w samochodzie na stałe. Zabezpiecza się go razem z dzieckiem przy użyciu samochodowego 3-punktowego pasa bezpieczeństwa.



1. Wykonać czynności opisane w rozdziale 8 „USTAWIANIE ZAGŁÓWKA I ZAMOCOWANIE PODUSZKI BOCZNEJ SICT”.
 2. Ustawić fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu. Zwrócić uwagę, aby oparcie fotelika dziecięcego (16) całą powierzchnią przylegało do oparcia fotela samochodowego (14).
- 1 Wskazówka!** Jeżeli zagłówek fotela samochodowego przeszkadza, należy go odwrócić.
3. Wykonać czynności opisane w rozdziale 10 „ZABEZPIECZENIE DZIECKA W FOTELIKU”.

- ▲ Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą podróżą sprawdzać, czy...**
- ▶ fotelik dziecięcy jest bezpiecznie zamocowany;
 - ▶ pas biodrowy (17) przebiega po obu stronach siedziska w jasnoczerwonych prowadnicach (06);
 - ▶ pas poprzeczny (18) po stronie zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (19) również przebiega w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (06) siedziska fotelika;
 - ▶ pas poprzeczny (18) przebiega przez ciemnoczerwony uchwyt pasa (09) zagłówka;
 - ▶ pas poprzeczny (18) przebiega na ukos do tyłu;
 - ▶ pasy są napięte i nie są poskręcane;
 - ▶ poduszka boczna SICT (03) jest prawidłowo zainstalowana i używana;
 - ▶ zamek pasa bezpieczeństwa (19) nie leży w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (06) w siedzisku.
- ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Jeżeli dziecko będzie próbowało otworzyć zamek pasa bezpieczeństwa samochodu (19), należy zatrzymać samochód, gdy tylko będzie to możliwe. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany, i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dziecka. Pouczyć dziecko o niebezpieczeństwach wynikających z jego zachowania.
- ODPIĘCIE DZIECKA I ZDJĘCIE FOTELIKA:**
W celu odpięcia dziecka lub zdjęcia fotelika postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 6 „ZDEJMOWANIE FOTELIKA” [STRONA I]

10. ZABEZPIECZENIE DZIECKA W FOTELIKU

- KIDFIX SL SICT & KIDFIX SL:
1. Posadzić dziecko w foteliku.
 2. Wyciągnąć pas samochodowy i poprowadzić przed dzieckiem do zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (19).

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Należy uważać, aby pas samochodowy nie był poskręcany, ponieważ w takim przypadku fotelik nie zapewni pełnego bezpieczeństwa.

3. Włożyć klamrę do zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (19) – będzie słychać kliknięcie.

4. Włożyć pas poprzeczny (18) i pas biodrowy (17) po stronie zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (19) do jasnoczerwonej prowadnicy pasa (06) w siedzisku.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zamek pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (19) nie może znajdować się pomiędzy jasnoczerwoną prowadnicą pasa (06) i podłokietnikiem.

5. Włożyć pas biodrowy (17) z drugiej strony siedziska także do jasnoczerwonej prowadnicy pasa (06).

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Pas biodrowy (17) musi być ułożony na biodrach dziecka możliwie najniżej.

6. Wprowadzić pas poprzeczny (18) do ciemnoczerwonego uchwytu pasa (09) w zagłówku (14), tak aby w całości znalazł się w uchwycie (09) i nie był poskręcany.

1 Wskazówka! Jeżeli oparcie (16) zakrywa uchwyt pasa (09), zagłówek (14) można przestawić do góry. Pas poprzeczny (18) można teraz łatwo wsunąć. Ponownie ustawić zagłówek (14) na prawidłowej wysokości.

7. Upewnić się, że pas poprzeczny (18) jest ułożony na obojczyku dziecka i nie przylega do szyi.
- 1 Wskazówka!** Wysokość zagłówka (14) można jeszcze dopasować w pojeździe.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Pas poprzeczny (18) musi przebiegać na ukos do tyłu. Bieg pasa można regulować za pomocą nastawnego odchylacza pasa w pojeździe.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Pas poprzeczny (18) nigdy nie może być poprowadzony do przodu do odchylacza pasa w samochodzie. W tym przypadku fotelika należy używać tylko na tylnym siedzeniu.

8. Napiąć pas samochodowy, ciągnąc pas poprzeczny (18).
9. Wykonać pozostałe czynności, w zależności od sposobu instalacji.

Pytania dotyczące użytkowania należy kierować bezpośrednio do nas:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Niemcy

T: +49 (0) 731 9345-199/-299
F: +49 (0) 731 9345-210
E: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR
LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax.eu